

# PESATURA INTEGRATA SU FORCHE SERIE LTF "BASIC"



Versione con indicatore sulle forche



Versione con indicatore (unico) a bordo del carrello

Coppia di forche con pesatura integrata per carrelli elevatori. Disponibili per piastra FEM2A o FEM2B (fino a max. 2500 kg) oppure FEM3A (fino a max 5000 kg). Anche se lo spessore delle forche risulta aumentato questa soluzione offre la massima semplicità di montaggio, e non comporta riduzione della portata del carrello elevatore. Le forche devono essere semplicemente sostituite a quelle del carrello

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Indicatore di peso con tastiera impermeabile a membrana, 4 tasti e involucro in acciaio inox IP65, montato direttamente su una forca e collegato all'altra forca per mezzo di cavo.
- Display LCD 5 cifre da 25 mm.
- Struttura in acciaio.
- Dimensioni LTF25 (FEM2A): 1150x150x70 mm.
- Dimensioni LTF50 (FEM3A): 1150x190x80 mm.
- Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) e 90 kg (LTF50).
- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam IP67.
- Precisione: +/- 0.1% della portata nominale.
- Max. sovraccarico ammissibile: 200% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
- Alimentazione con batteria ricaricabile.
- Autonomia 30 ore circa con tempo di ricarica 8 ore circa ricaricatore batteria a 230 Vac in dotazione.

## FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Totalizzazione, enter, on/off

## A RICHIESTA

- Trasmissione dati via radio
- Indicatore remoto in cabina

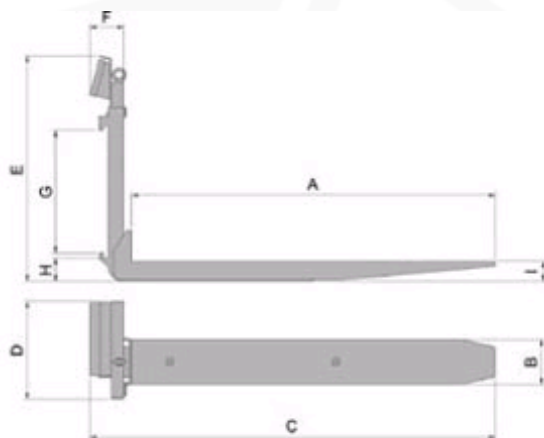

|        | A    | B   | C    | D   | E   | F   | G   | H   | I  |
|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| LTF25A | 1160 | 150 | 1300 | 315 | 720 | 110 | 382 | 76  | 70 |
| LTF25B | 1160 | 150 | 1300 | 315 | 800 | 110 | 382 | 152 | 70 |
| LTF50A | 1160 | 190 | 1300 | 365 | 832 | 110 | 477 | 76  | 80 |

## Versioni con indicatore sulle forche

| Codice | Piastra | Portata kg | Divisione kg |
|--------|---------|------------|--------------|
| LTF25A | FEM2A   | 2.500      | 2            |
| LTF25B | FEM2B   | 2.500      | 2            |
| LTF50A | FEM3A   | 5.000      | 5            |

## Versioni con indicatore a bordo del carrello

### Codice Descrizione

- LTF25AR Coppia di forche LTF25A complete di cavo di collegamento e indicatore DFWK da montare a bordo carrello  
 LTF25BR Coppia di forche LTF25B complete di cavo di collegamento e indicatore DFWK da montare a bordo carrello  
 LTF50AR Coppia di forche LTF50A complete di cavo di collegamento e indicatore DFWK da montare a bordo carrello

## Opzioni per versioni con indicatore sul carrello

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| OBTPR  | Option Box stampante termica <b>solidale</b> con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm; batteria ricaricabile 4.5Ah inclusa   |
| OBRFT  | Option Box modem radio <b>solidale all'indicatore (strumento mobile)</b> in RF 433 MHz completo di porta RS232 e montaggio. Distanza max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve essere abbinato a OBRFPC) |



|        |  |
|--------|--|
| OBRFPC | Option Box modem radio <b>collegabile a PC, stampante o ripetitore di peso (strumento fisso)</b> in RF 433 MHz 10mW completo di porta RS232, staffa per montaggio e cavo di 3m. Distanza massima di collegamento in ambiente indoor: 70m. Distanza massima di collegamento ambiente outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve essere abbinato a OBRFT) |
| DFIO   | Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite a relè per setpoint soglie di peso programmabili completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM)   |
| ALMEM  | Alibi memory (memoria fiscale) max. 120.000 pesate con orologio/calendario e cavo collegamento PC  |
| DFCLK  | Orologio calendario  |
| TECMAN | Manuale tecnico stampato (scaricabile da internet, gratuito) PREZZO NETTO  |

**Mobile Weighing price list ver 1.1 APRIL 2005**  
**Category M50**

Dini Argeo S.r.l. -  
 Copyright 2002-2005 - All Rights Reserved.  
[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)