

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWATEX "PROFESSIONAL"

Transpallet con pesatura elettronica integrata per aree pericolose, classificate a rischio di esplosione (ZONA 1).




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore con tastiera a 16 tasti impermeabile involucro inox satinato con protezione IP67 adatto per l'utilizzo in zone classificate a rischio di esplosione **ATEX II 2G Eex ia IIC T4 (certificato CESI 04 ATEX 102X)**
- Grande display LCD a 6 cifre da 25 mm.
- Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- Forche in acciaio inox.
- Ruote di guida in gomma
- Ruote di carico doppie in Vulkolan
- 4 celle di carico shear-beam in acciaio inox e collegamenti IP67.
- Portata massima di sollevamento: 2500Kg.
- Peso 120 kg circa.
- Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.
- Precisione: +/- 0.05% del carico applicato.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.
- Alimentazione a batteria estraibile, ricaricabile in zona sicura
- Autonomia 50 ore circa.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione per la ricarica in zona sicura.

FUNZIONI

- **TASTIERA:** Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Codice ID.1, Codice ID.2 a 10 cifre, Comando stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spengimento.
- **SELEZIONABILI:** Visualizzazione semplice e/o con sensibilità HR x 10, Netto/Lordo, Ingresso/Uscita, Totalizzazione pesi (con max 10 registri di memoria). Archivio Tare (Max 10), Formulazione, Contapezzi con funzione di introduzione P.M.U. Conosciuto, conv. Lb/kg, Setpoint sul peso lordo, Setpoint sul peso netto.

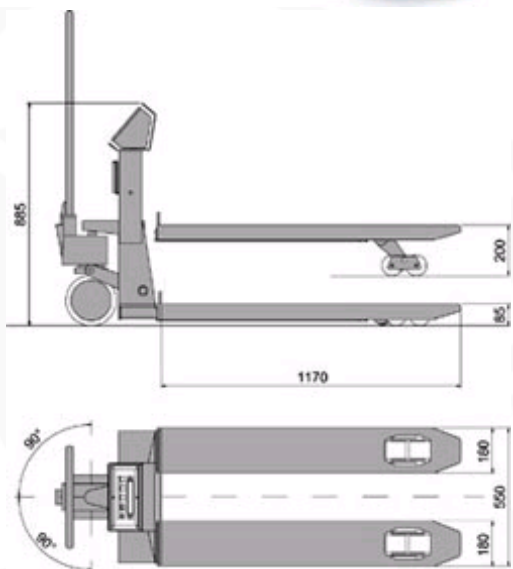

OPZIONI A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

- Colonna girevole inox per operazioni di dosaggio con lettura immediata del peso
- Versione con forche larghe da 680 mm (a preventivo)
- Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo)
- Versione con portata 3000 kg (a preventivo)
- Versioni e portate speciali (a preventivo).

Versioni disponibili

Codice	Portata kg	Divisione kg
TPWATEX15D	600/1500	0,2/0,5
TPWATEX20	2000	0,5
TPWATEX25D	1500/2500	0,5/1
TPWATEXI15D INOR	600/1500	0,2/0,5
TPWATEXI20 INOR	2000	0,5
TPWATEXI20D INOR	1500/2000	0,5/1

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice	Descrizione
DFWBP76ATEX	Pacco batteria ricaricabile DFWBP76-ATEX
CCATEX	Certificazione ATEX per ogni cella di carico
CGI	Colonna girevole in acciaio inox
TPWFRE	Gruppo Freno con pedale di azionamento per versioni verniciate, montato su ruote timone.
RTV2	Coppia Ruote guida timone in Vulkolan antimacchia
TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile da internet, gratuito) PREZZO NETTO

